PONORNÉ ČERPADLÁ ST AQUA MONTS

ST 10/, 13/, 18/, 35/, 40/ a 60/

MAX. OPÍSANÝ PRIEMER ČERPADIEL JE ø 100 mm

Nové typorozmery ponorných čerpadiel ***ST/***



PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA

- maximálna teplota vody 35° C
- max. množstvo mechanických nečistôt v kvapaline 250 g/m3
- čerpadlá môžu byť dodané s napätím 1 x 230V, 3x230V alebo 3x400V
- maximálny počet zapnutí 30 x za hodinu
- štandardná dĺžka kábla je 20 m, na konci kábla je ovládacia skriňa (230V)
- maximálny opísaný priemer čerpadla je ø 100 mm


Výrobca:


AQUA MONTS o.


Komárňanská cesta 11, 940 02 Nové Zámky
e-mail: info@aquamonts.sk, www.aquamonts.sk
mobil: ++421(0)918 150178

ST 10

4" PONORNÉ ČERPADLÁ DO VRTOV

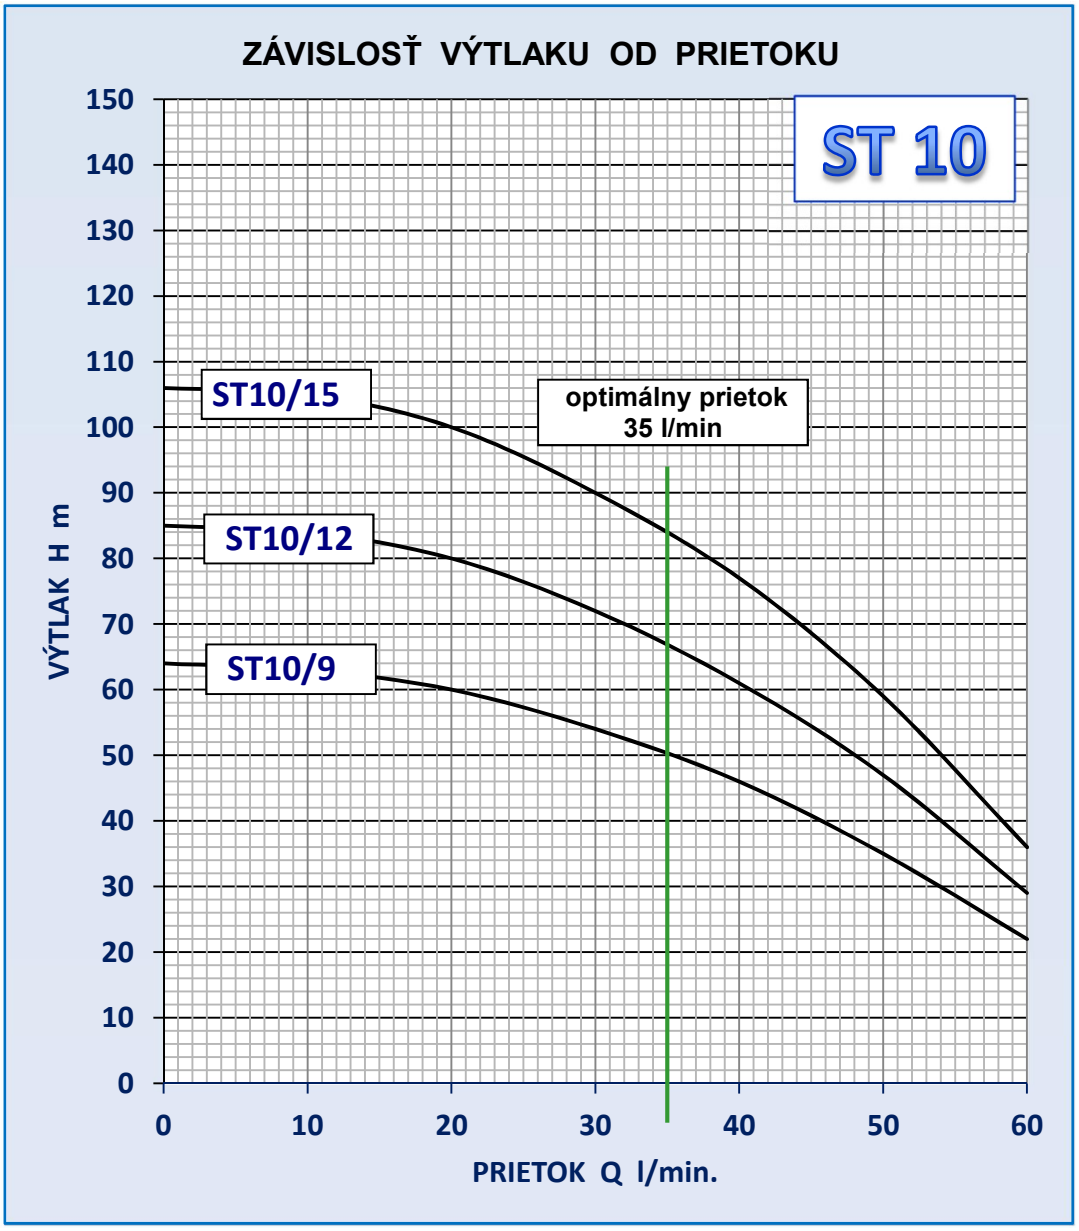

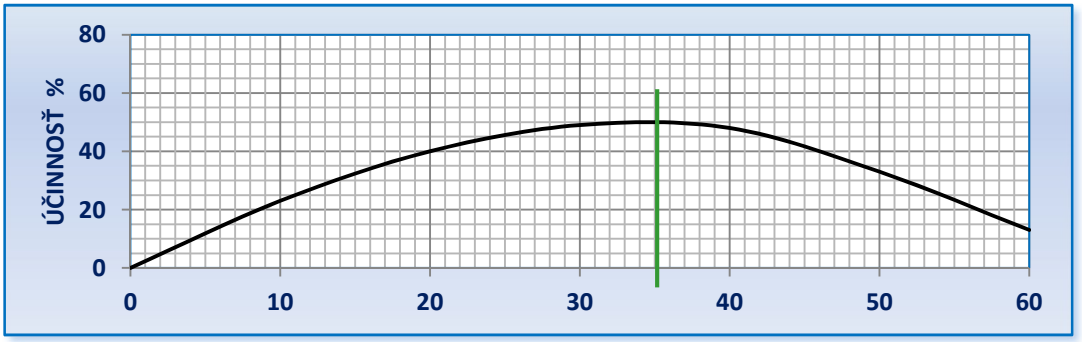


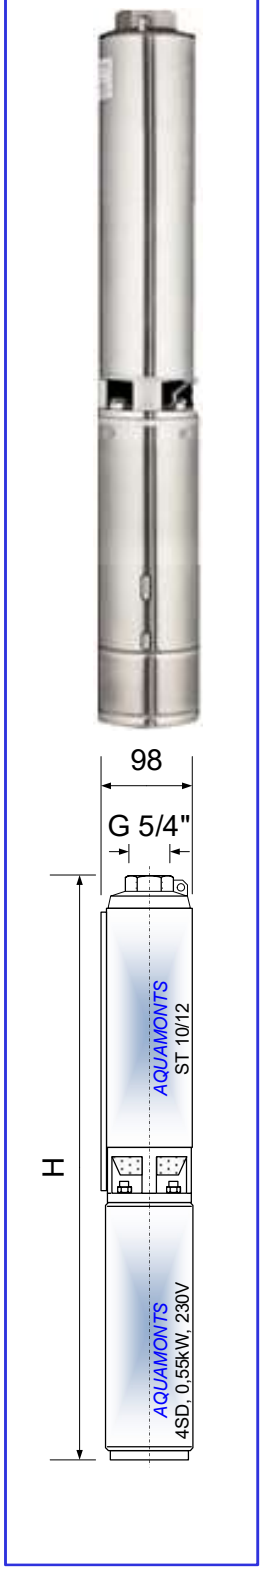



TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK										H mm	G kg
			m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6				
			l/min.	0	10	20	30	40	50	60				
ST-10/9	0,37	4	H m	64	63	60	54	46	35	22			691	8,8
ST-10/12	0,55	5		85	84	80	72	61	47	29			754	10,5
ST-10/15	0,75	6		106	105	100	90	77	59	36			822	11,9

ST 13

4" PONORNÉ ČERPADLÁ DO VRTOV

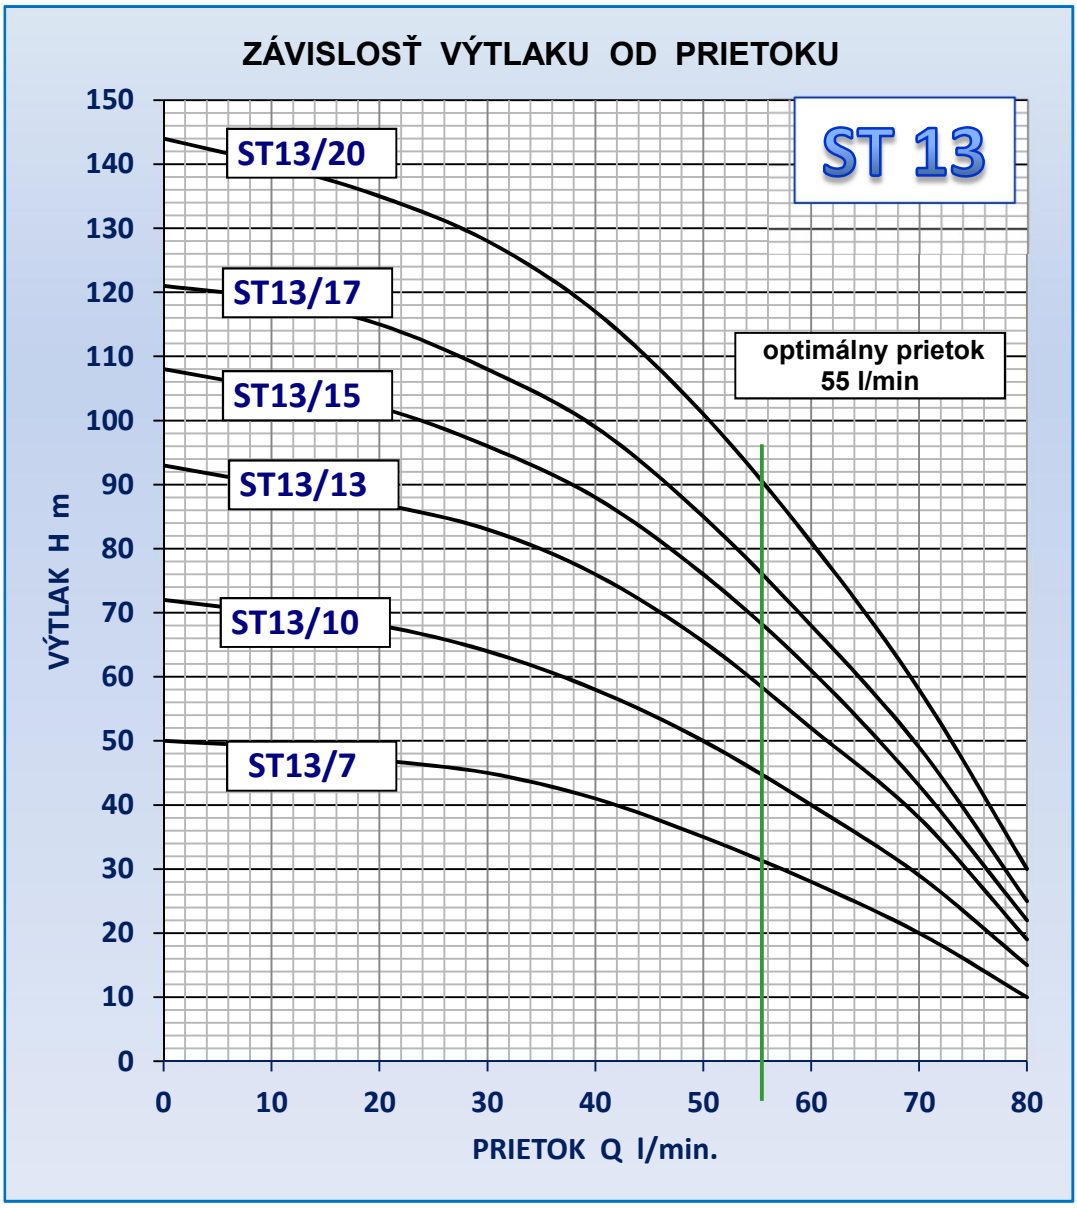

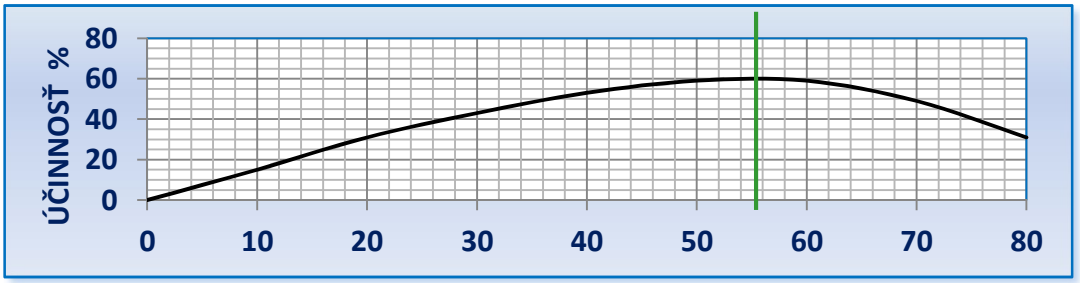


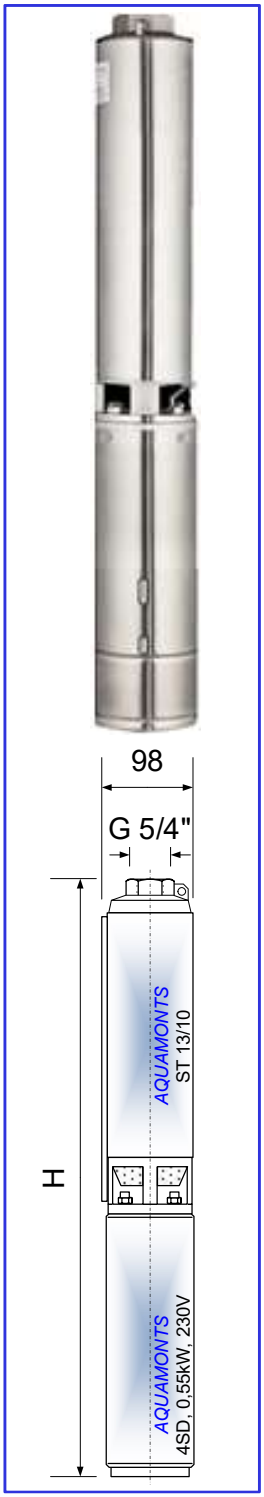



TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	H mm	G kg
			l/min.	0	10	20	30	40	50	60	70	80		
ST-13/07	0,37		VÝTLAK H m	50	49	47	45	41	35	28	20	10	730	10,2
ST-13/10	0,55			72	70	68	64	58	50	40	29	15	822	11,5
ST-13/13	0,75			93	90	87	83	76	66	52	38	19	939	13,8
ST-13/15	1,10			108	105	102	96	88	76	61	43	22	1013	15,4
ST-13/17	1,1			121	119	115	108	99	85	68	49	25	1116	17,0
ST-13/20	1,50			144	140	135	128	117	101	81	58	30	1214	18,6

ST 18

4" PONORNÉ ČERPADLÁ DO VRTOV

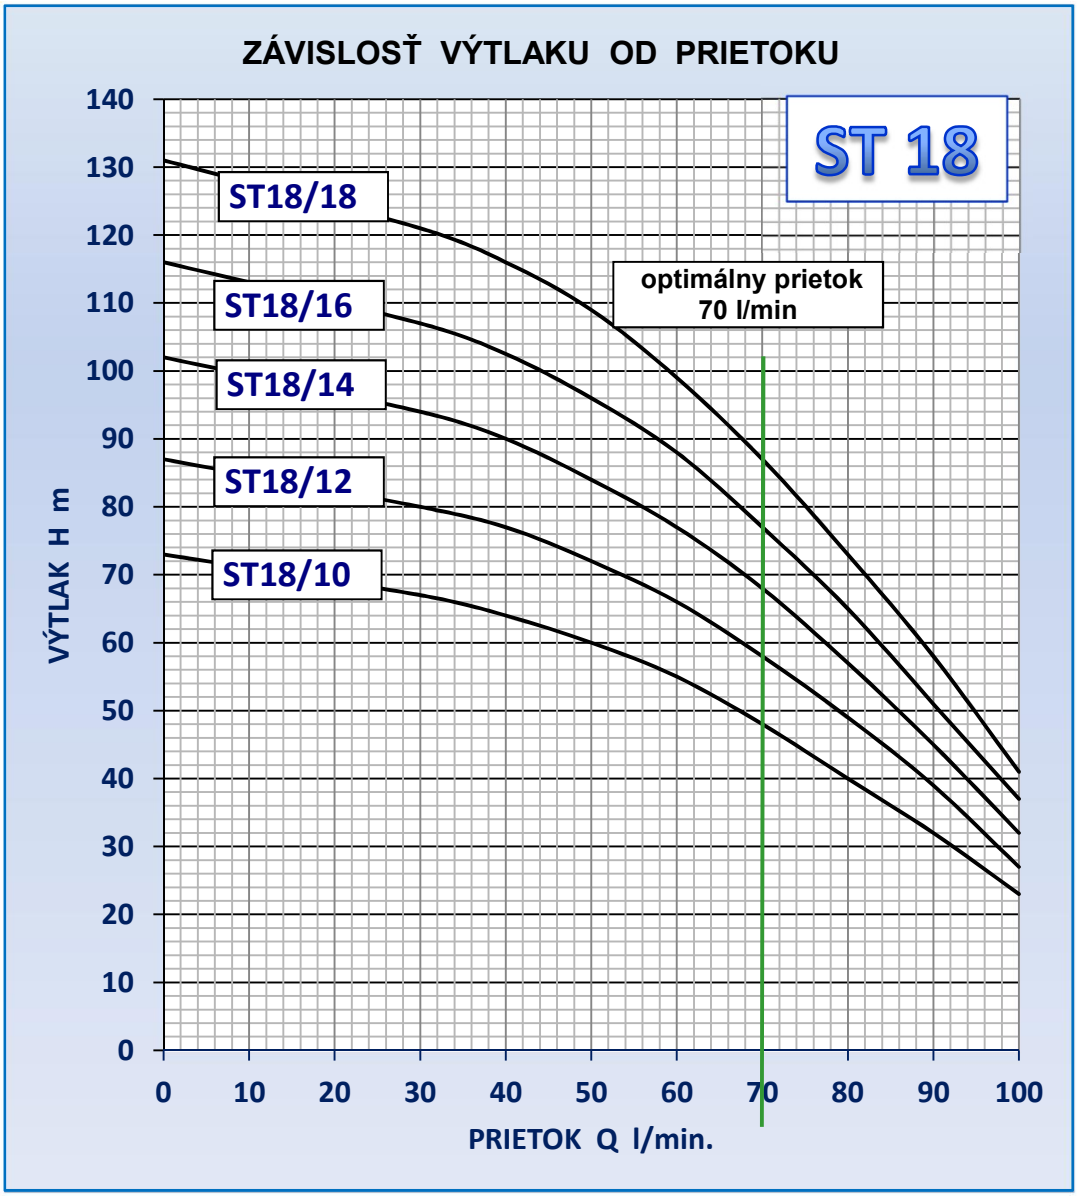


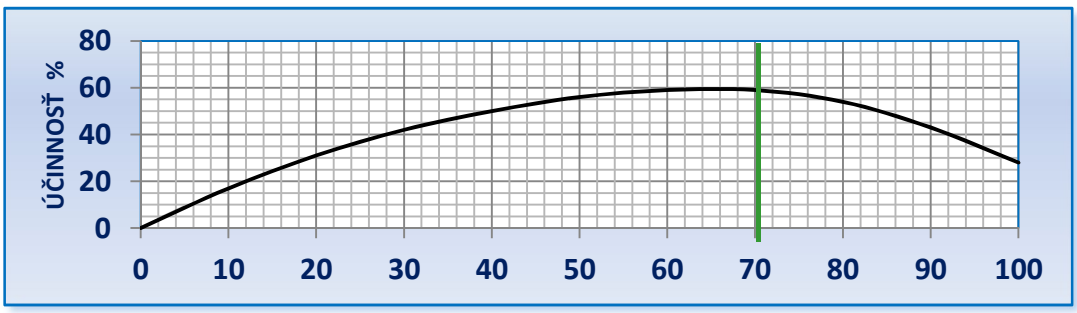


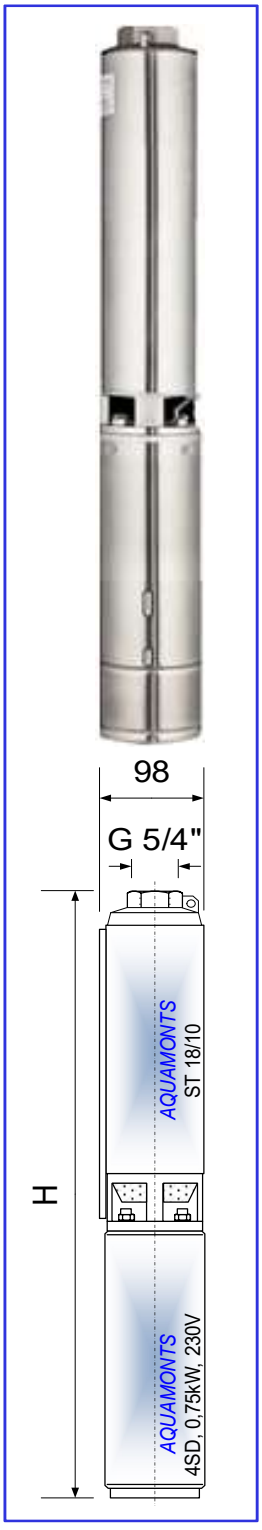


TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	H	G
			l/min.	0	30	40	50	60	70	80	90	100		
ST-18/10	0,75		VÝTLAK H m	73	67	64	60	55	48	40	32	23	872	13,0
ST-18/12	1,10			87	80	77	72	66	58	49	39	27	950	14,6
ST-18/14	1,1			102	94	90	84	77	68	57	45	32	1029	15,9
ST-18/16	1,50			116	107	103	96	88	77	65	51	37	1112	17,6
ST-18/18	1,5			131	121	116	109	99	87	73	58	41	1227	19,3

ST 35
4" PONORNÉ ČERPADLÁ DO VRTOV

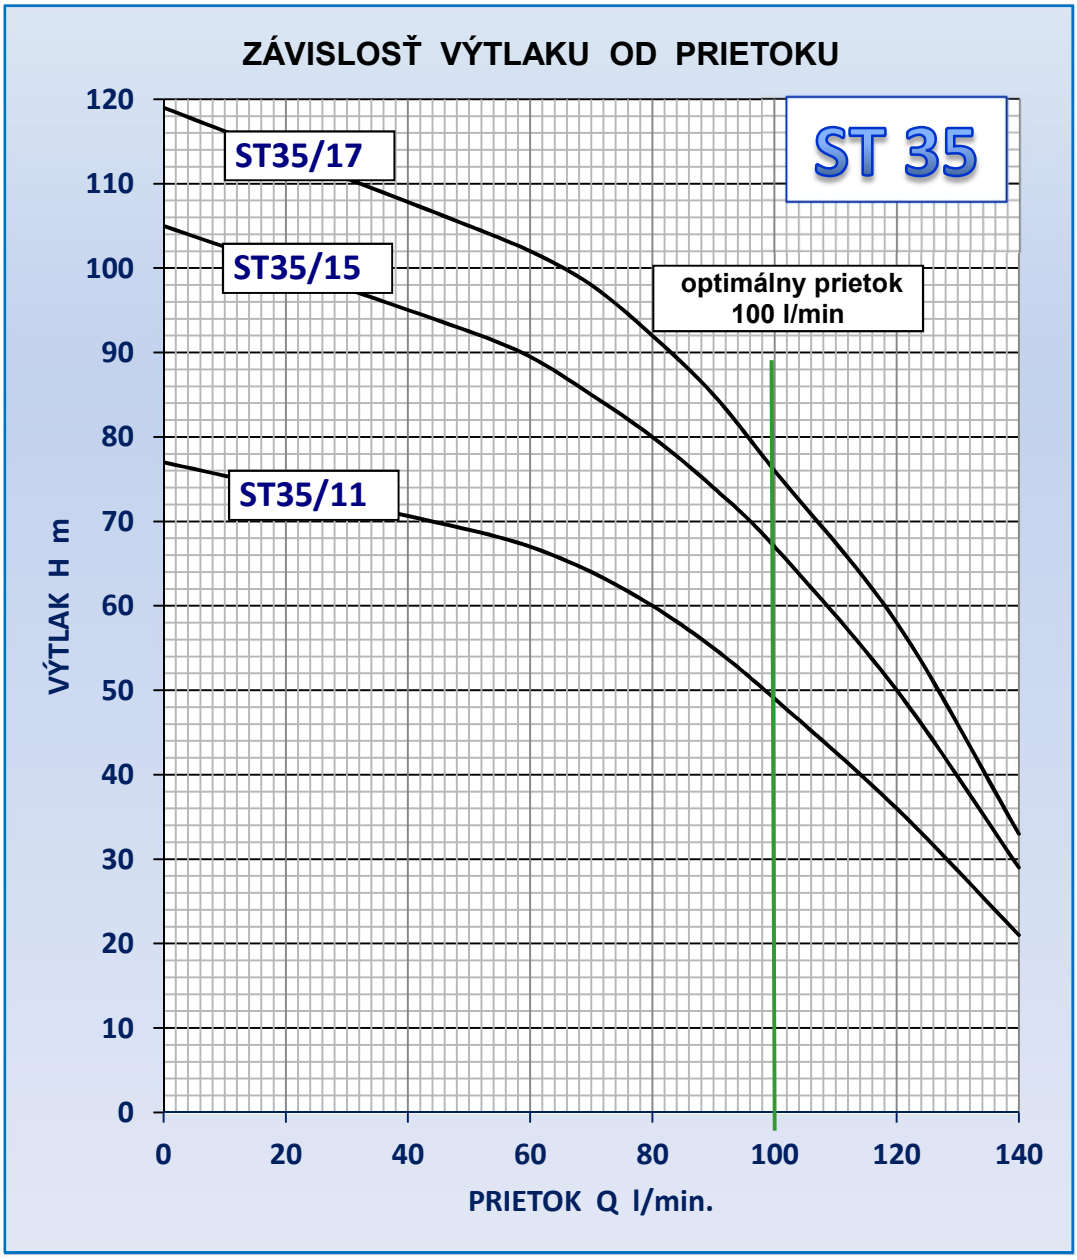


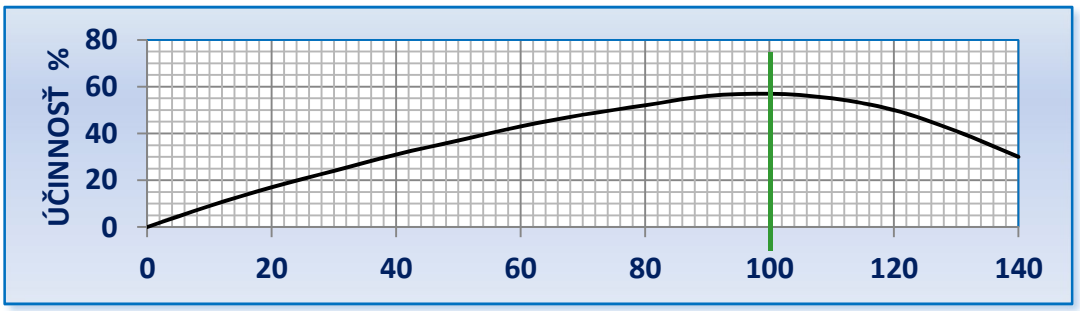


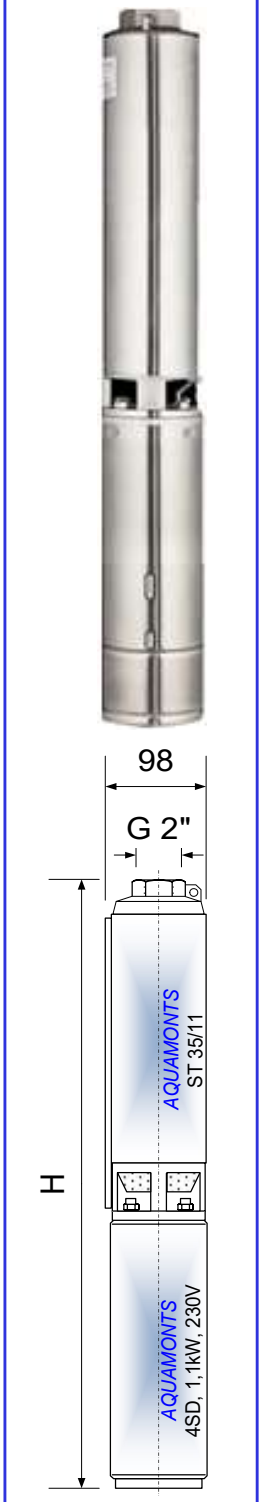


TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	H	G
			l/min.	0	50	60	70	80	90	100	120	140		
ST 35/11	1,1		VÝTLAK H m	77	69	67	64	60	55	49	36	21	1006	15,3
ST 35/15	1,50			105	93	90	85	80	74	67	50	29	1191	18,5
ST 35/17	2,2			119	105	102	98	92	85	76	58	33	1348	22,1

ST 40
4" PONORNÉ ČERPADLÁ DO VRTOV

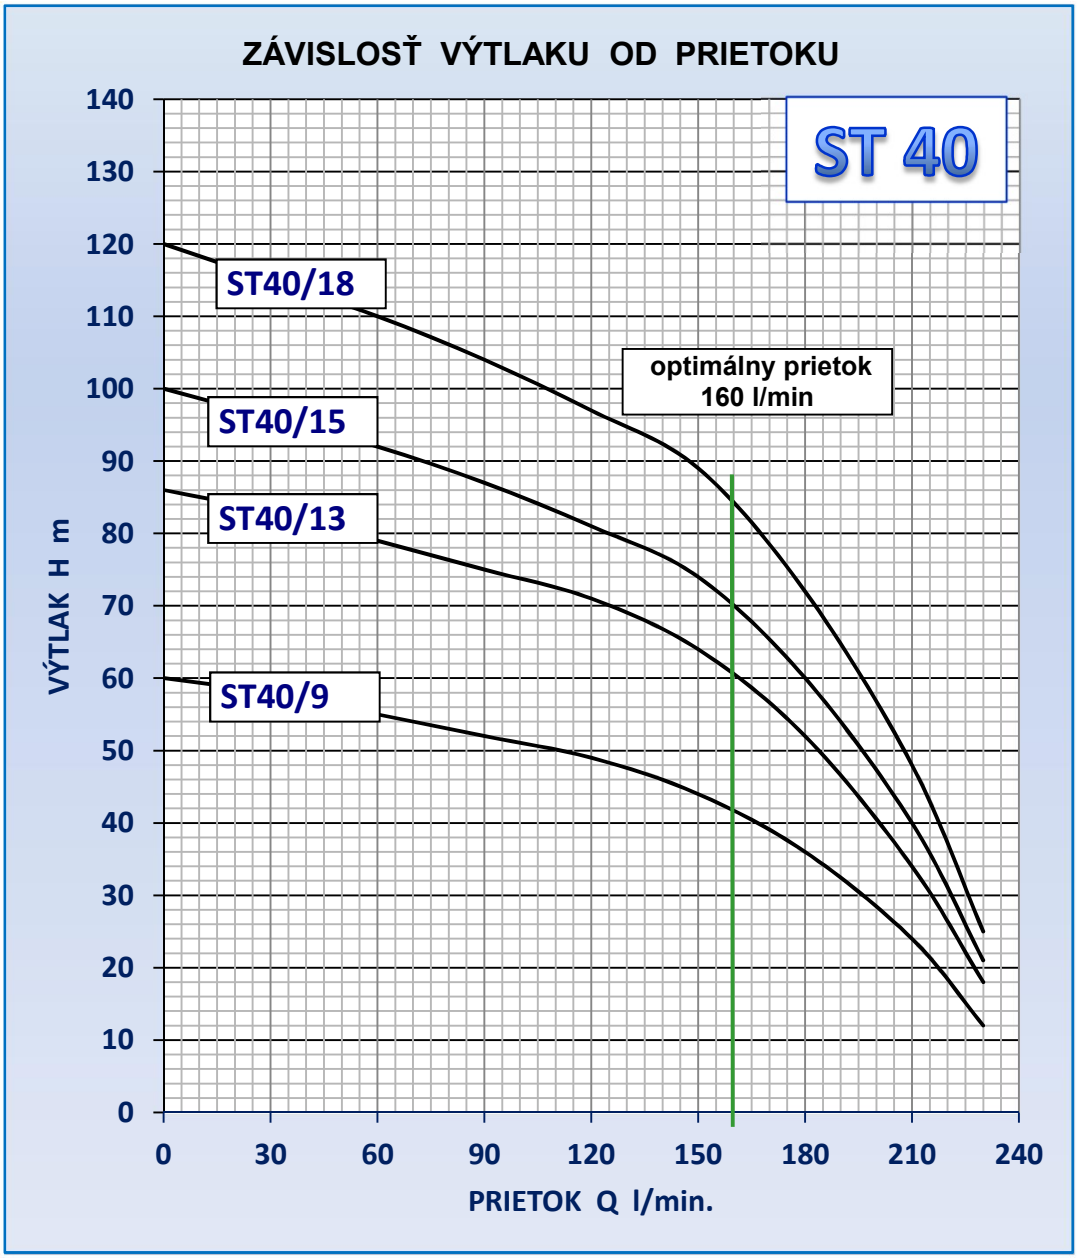

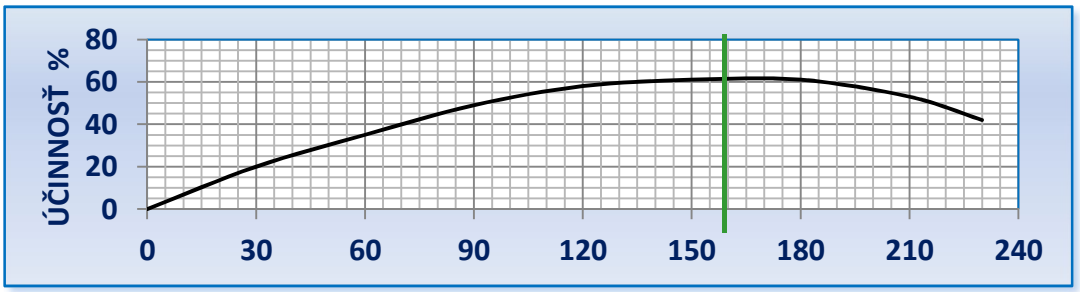


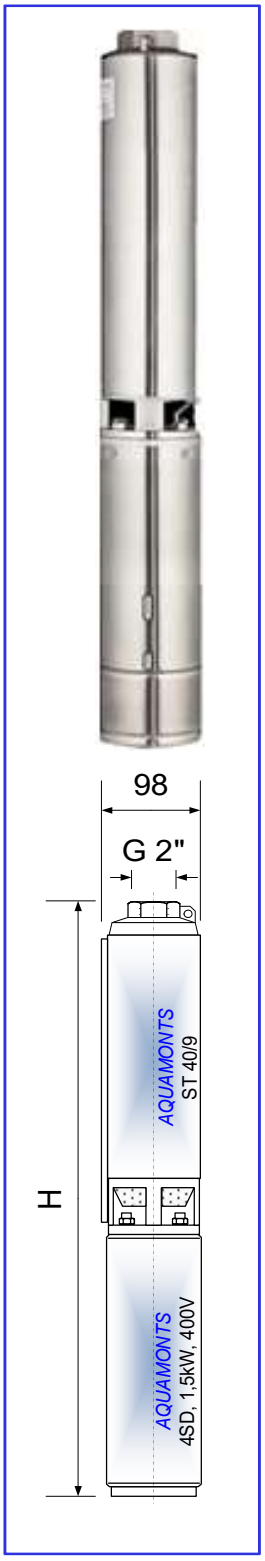



TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	13,8	H	G
			l/min.	0	30	60	90	120	150	180	210	230		
ST 40/9	1,5		VÝTLAK H m	60	58	55	52	49	44	36	24	12	1019	17,1
ST 40/13	2,20			86	83	79	75	71	64	52	34	18	1264	21,1
ST 40/15	3			100	96	92	87	81	74	60	40	21	1392	25,8
ST 40/18	4,00			120	115	110	104	97	89	72	48	25	1506	26,7

ST 60

4" PONORNÉ ČERPADLÁ DO VRTOV

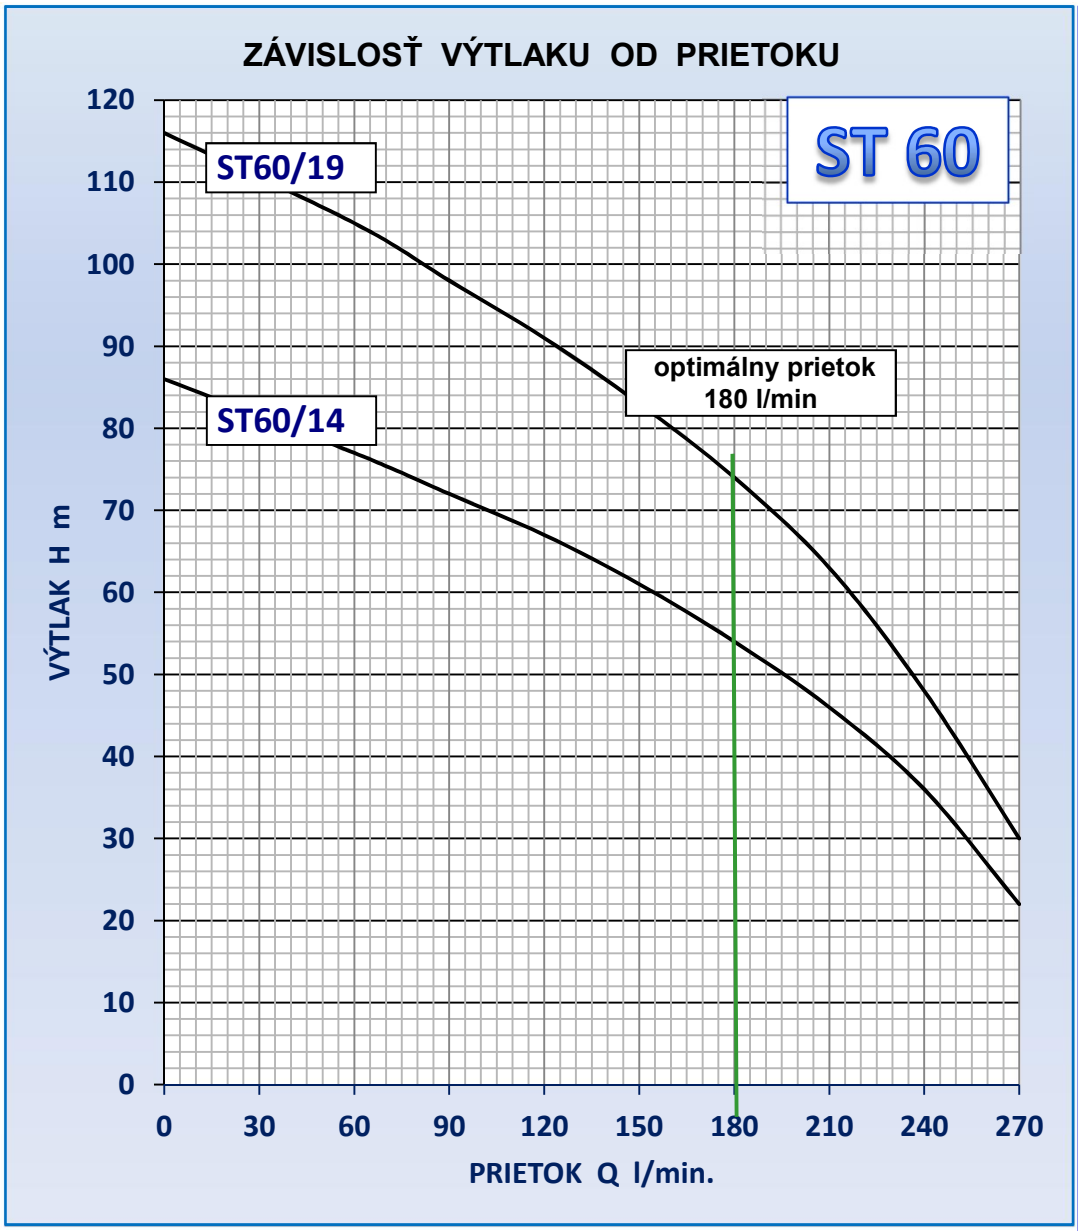

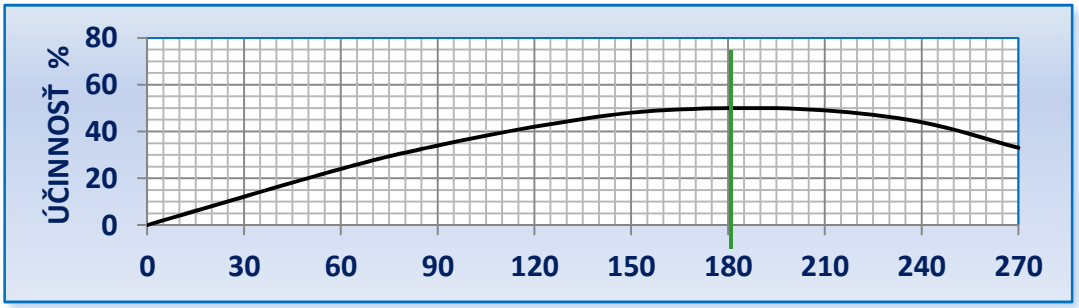


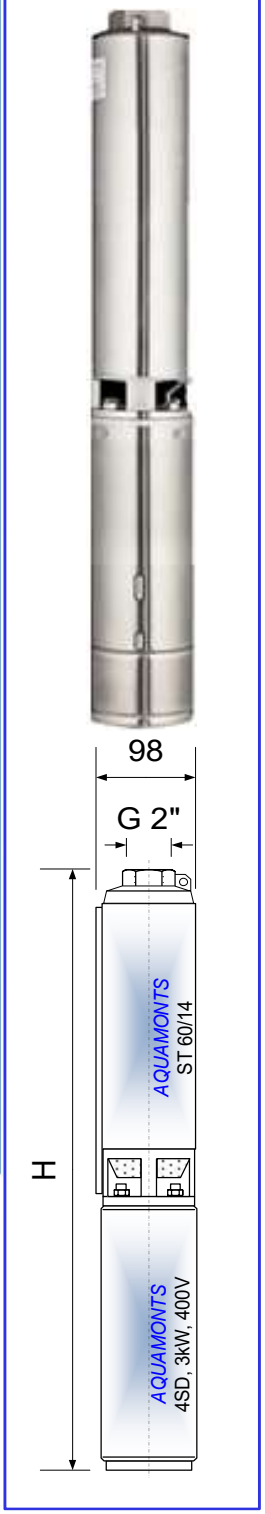

TYP ČERPADLA	MOTOR P kW	MOTOR In A	PRIETOK m3/h	0	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	14,4	16,2	H	G
			l/min.	0	60	90	120	150	180	210	240	270		
ST 60/14	3		VÝTLAK H m	86	77	72	67	61	54	46	36	22	1597	24,6
ST 60/19	4,00			116	105	98	91	83	74	63	48	30	1956	29,8

PONORNÉ ČERPADLÁ ST
INŠTALÁCIE VODÁRNÍ

MOŽNOSTI OVLÁDANIA ČERPADIEL
1. Frekvenčné meniče Archimede - konštantný tlak v systéme
2. Rozvádzače SIMPLEX – tlakový alebo plavákový spínač,
3. Rozvádzače FULLAPP – tlakový alebo plavákový spínač, senzor – GSM modul - možnosť ovládania s mobilom
4. Rozvádzače PILOT - tlakový, plavákový spínač,

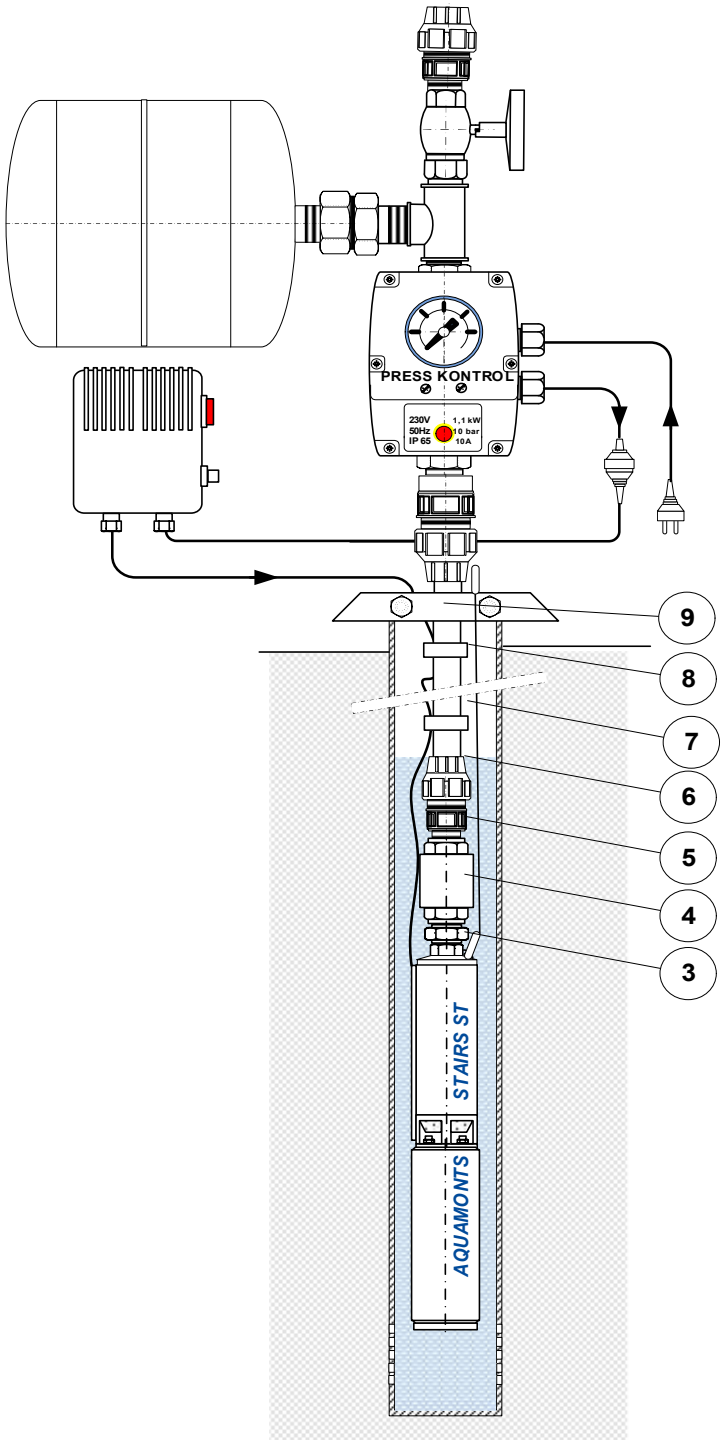



VODÁREŇ AQUA PRESS S PRIETOKOVÝM SPÍNAČOM



VODÁREŇ AQUA ALADINO S FREKVENČNÝM MENIČOM

1 ČERPADLO ST, 230V- KOMPLET
2 SET PRESS 1" UNI SPTB3
3 VSUVKA
4 SPATNÝ VENTIL S PRUŽINOU
5 SPOJKA PP
6 RÚRA LDPE
7 LANKO NEREZOVÉ, DUPLEX, ŠEKLI
8 PRÍCHYTKA KÁBLA
9 MONTÁŽNA SPONA
10 KOLENO PP